
MODUL-STOR HUNGARY KFT.


500 SERIES

F531·F538





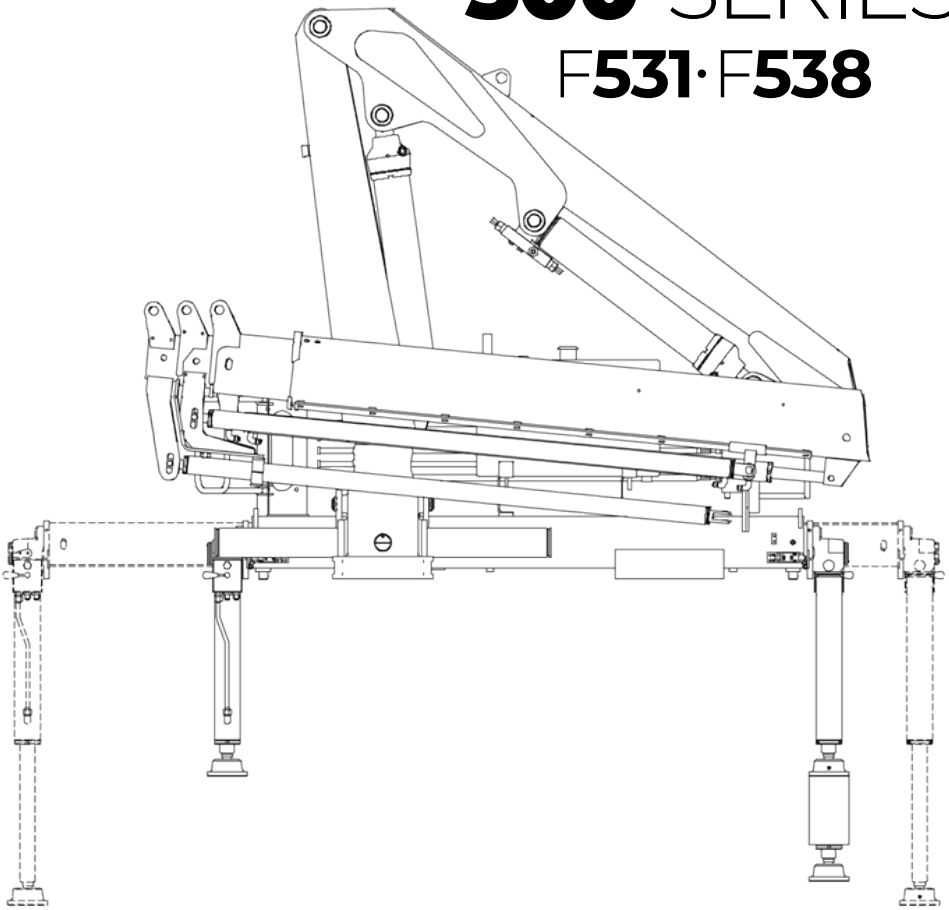



F531 · F538

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Hidraulikus gémkinyúlás:	4,50 m - 7,35 m
Kézzel kihúzható támasztóláb, szélesség:	2,46 m
Forgási tartomány:	370°
Olaj tartály, kapacitás:	25 L
Forgó horog, teherbírás:	2,0 t
Daru tömege:	450 kg - 515 kg
Szín:	piros RAL 3000
Áramellátás:	12V DC
Vezérlőtömb:	WALVOIL SD5

Elforgatható támasztóláb
Önbeálló tányéros támasztóláb
Vészstop és terhelés jelző (CE)
Támasztóláb rögzített helyzetét jelző hang és fényjelző (CE stabilizers)
Gém nyitott helyzetét jelző hangjelző (CE)
Mechanikus forgatás határolás, tartomány 240° (CE)

Elérhető kiegészítők:

- Kézi gémtoldat
- Markolókanál
- Rádiós távirányító











531



A1							
m	1.00	1.90	3.15	4.50	5.95	7.40	
kg	2590	1330	820	575	420	310	
A2							
m	1.00	1.90	3.25	4.60	5.95	7.40	
kg	2490	1280	765	530	405	310	
A3							
m	1.00	1.90	3.35	4.70	6.00	7.35	8.75
kg	2410	1230	720	495	370	300	220

538



A1							
m	1.00	1.90	3.15	4.50	5.95	7.40	
kg	2770	1400	875	615	455	340	
A2							
m	1.00	1.90	3.25	4.60	5.95	7.40	
kg	2670	1350	820	570	440	340	
A3							
m	1.00	1.90	3.35	4.70	6.00	7.35	8.75
kg	2580	1300	770	530	405	330	240

TELEPÍTHETŐ 3,5 TONNA ÖSSZTÖMEGŰ JÁRMŰVEKRE

Pontos specifikációkkal és árajánlattal kapcsolatban keressen fel minket a www.modulstor.hu honlapon, vagy az sales@modulstor.hu email címen

Rádióvevő



Kompakt kivitelű rádiós távvezérlő




Kulcsos funkcióválasztó panel





Digitális terhelésmérő eszköz
Terheléskorlátozóval



Szekcionált elektrohidraulikus vezérlőszelep



Audiovizuális figyelmeztető rendszer
90%-100% terhelési kapacitás elérésekor

Modul-Stor Hungary Kft.
TELEPHELY: 8248, Nemesvámos, Szél utca 2. | SZÉKHELY: 8200, Veszprém, Szilvádi utca 56.
TELEFON: +36 88 505 502 | E-MAIL: sales@modulstor.hu | WEB: www.modulstor.hu